


Typebetegnelse
PROTEKTOR K 230 V AC hvid

Bestillingsnr.
ER10018916

EAN-kode
4015120018916



Kort beskrivelse:

- Fotoelektronisk røgalarm til 230 V-drift med integreret relætilslutning til PROTEKTOR K relæet
- Sikkerhed med automatisk selvtest med visning af en fejlfunktion
- Ekstra sikkerhed med ægte elektronisk røgkammertest ved tryk på en knap

Tekniske data:

Forsyningsspænding	230 V, 50 Hz
Batteridrift	back-up 9 V blokbatte ri (medfølger)
Effektforbrug ca.	0,4 W
Omgivelsestemperatur	0 °C...+55 °C
Isolationsklasse	II
Montering	loftsmontering
Armatu r	ABS, halogenfri
Dimensioner ca.	højde 48 mm, Ø 106 mm
VdS-typebetegnelse	K12AC
VdS-nummer	G208089
CPD-nummer	0786-CPD-20471
Signallydstyrke	ca. 85 dB/3 m
System	netopkobling med op til 30 alarmer
Trådløs	nej
Elektronisk røgkammertest	ved tryk på en tast
Automatisk selvtest	ca. hvert 45 sek. med visning af eventuel fejlfunktion


Tilbehør

- EM10425608 - Beskyttelsesgitter 180/90 hvid
- EM10425615 - Beskyttelsesgitter 165/70 hvid
- ER10018923 - PROTEKTOR K omskifterrelæ hvid


Typebetegnelse
PROTEKTOR K 230 V AC hvid

Bestillingsnr.
ER10018916

EAN-kode
4015120018916




Mål i mm

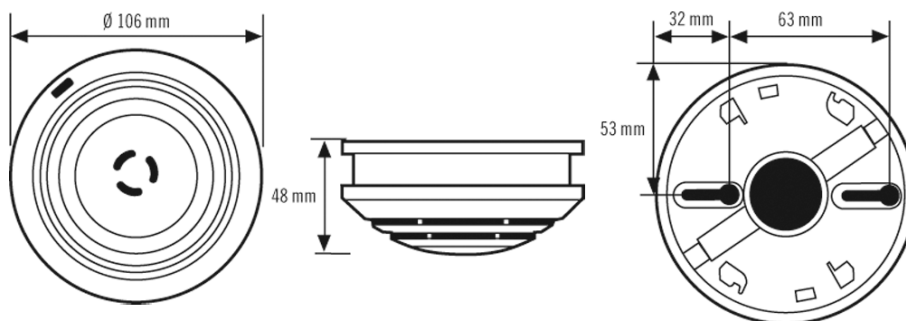


Røgalarmene PROTEKTOR K 230 V AC, PROTEKTOR K 230 V AC med relæ

Røgalarm PROTEKTOR K 230 V AC


PROTEKTOR K 230 V AC med relæ

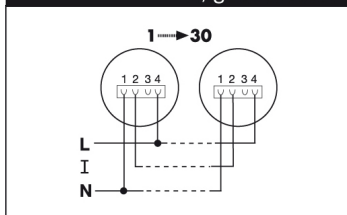

Tilsluttes 230 V AC

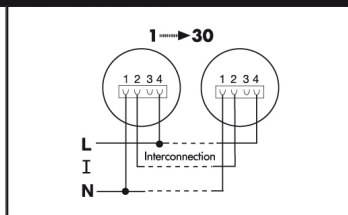

Tilsluttes 230 V AC og system
Bemærk: Systemopsætning med maks. 30 alarmer, maks. ledningslængde 300 m.

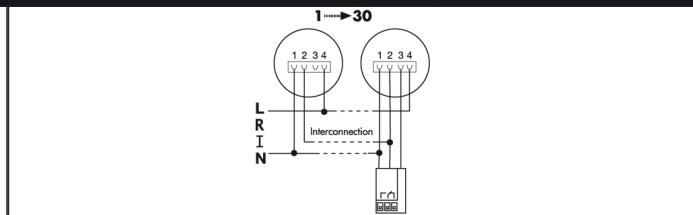

Tilsluttes 230 V AC og system + eksternt omskifterrelæ (tilhører) til tænd/sluk af eksterne apparater som f.eks. sirener, rotorblink og telefonomstillinger.

- 1 blå = N nulleder/-omskifterrelæ/-systemopsætning
- 2 orange = I + systemopsætning
- 3 rød = R + omskifterrelæ
- 4 brun = L + fase 230 V AC